


## Figure DB/DCB

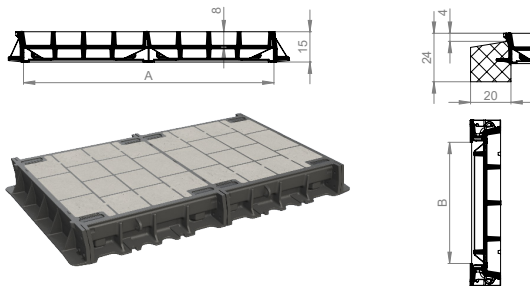

## Classe D400

## Caractéristiques

Couvercle à bétonner  
Cadre en fonte  
Faces usinées

## Spécification/Indications

B = avec remplissage béton  
V = verrouillage à vis  
S = avec socle béton

Informations techniques sont disponibles sur [www.bgs.ch/technique](http://www.bgs.ch/technique) ou en scannant le code QR de la page 179.

## DB = exécution avec une hauteur de cadre de 150 mm

## Longueur libre (A)

Largeur libre (B)	Longueur libre (A)														
	50	60	75	102	122	137	152	154	184	199	206	214	229	258	310
60		x	x		x	x	x		x	x		x	x		
75		x	x		x	x			x	x		x	x		
90		x	x		x	x	x		x	x		x	x		
100	x			x				x			x			x	x

## DCB = exécution avec une hauteur de cadre de 125 mm, resp. 100 mm

## Longueur libre (A)

Largeur libre (B)	Longueur libre (A)															
	75	80	90	100	102	152	154	162	182	206	229	244	258	274		310
75	x					x					x					haut. du cadre 125mm
80		x		x				x				x				haut. du cadre 125mm
90			x						x					x		haut. du cadre 125mm
100					x		x			x			x		x	haut. du cadre 100mm
120	x					x					x					haut. du cadre 125mm